

16A 5P (3P+N+E) 6H

Розетка встраиваемая (крепление гайкой) CEE 16A 5P IP44

КОД ТОВАРА **BC1-1505-2440**

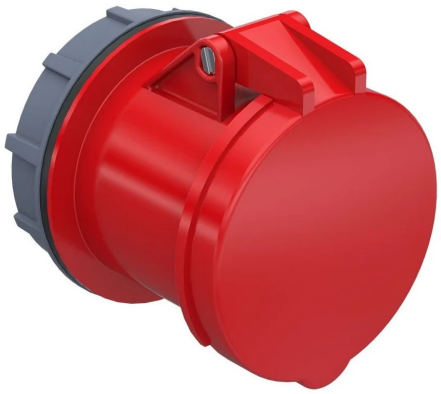

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

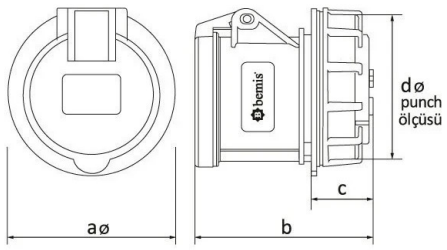

Ölçüler / Dimensions (mm)			
aø	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
dø	70	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
16A 5P	380V-450V	3P+N+E	50Hz - 60Hz	IP44	Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая (крепление гайкой) CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2440) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный Ток	16A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень Защиты	IP44
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. В Коробке	8
Шт. В Упаковке	64

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr


Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.

Вес (Г)	177,3 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

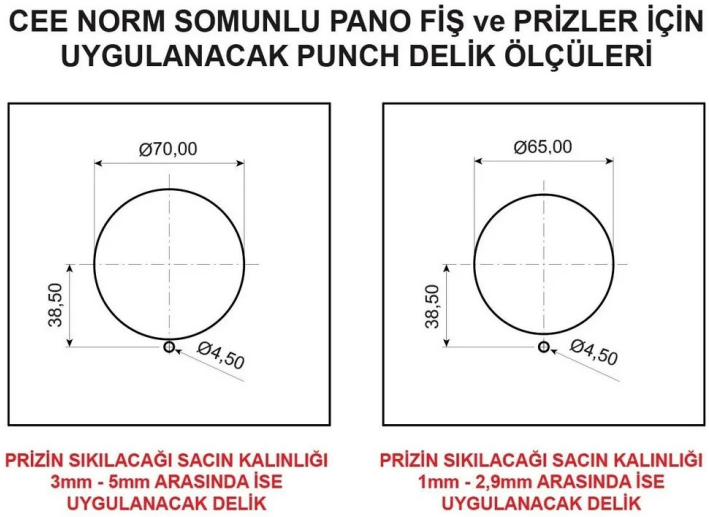

Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.