

16A 3P (2P+E) 6H

Вилка CEE 16A 3P IP67

КОД ТОВАРА **BC1-1403-7011**

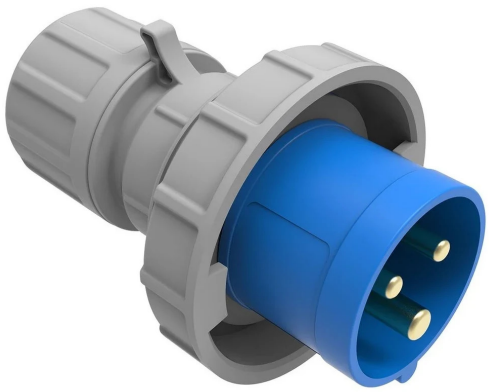

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

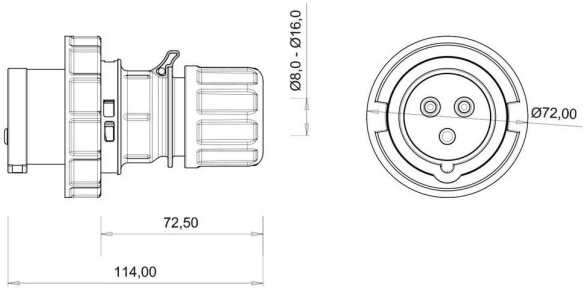

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
16A 3P	220V-250V	2P+E	50Hz - 60Hz	IP67	Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка CEE 16A 3P IP67 (BC1-1403-7011) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный Ток	16A 3P
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень Защиты	IP67
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. В Коробке	8
Шт. В Упаковке	96
Вес (Г)	142,9 g

ОБЩИЕ	
Положение По Часам	6h

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.